


# ZNA-4

## Портативный усилитель для наушников

### Особенности

- Портативный усилитель для стереонаушников, позволяющий производить прецизионный мониторинг сигнала.
- 4 независимых 3,5-мм выхода на наушники с отдельными регуляторами громкости.
- Отдельные кнопки MUTE для каждого канала позволяют мгновенно заглушать сигнал на отдельных каналах, не вмешиваясь в общие настройки звучания.
- Вариательная система питания устройства: можно использовать батареи AA, коннектор USB Type-C от адаптера USB AC или пауэр-банк USB.

### Элементы интерфейса

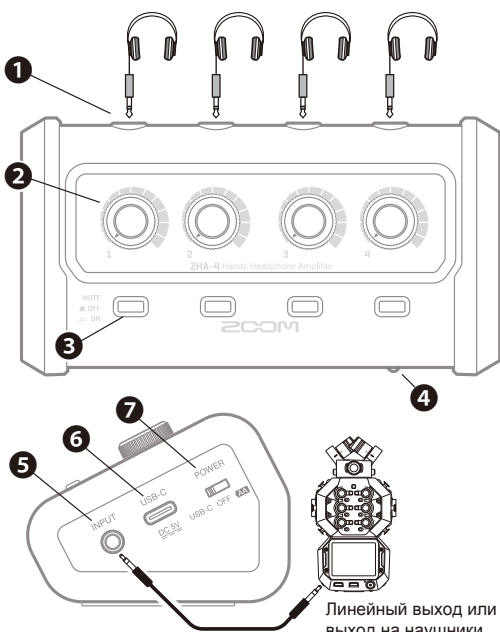

#### 1 Выходы на наушники

Четыре отдельных встроенных 3,5-мм выхода на наушники.

#### 2 Регуляторы громкости

Отдельный регулятор для каждого выхода.

#### 3 Кнопки MUTE

Отдельная кнопка заглушения для каждого канала.

#### 4 Индикатор заряда

Горит зеленым: заряд высокий  
Горит красным: заряд низкий: пора заменить батареи.

#### 5 3,5-мм вход

Соедините его с линейным выходом или выходом на наушники другого аудиоустройства.

#### 6 USB-порт с шиной питания (Type-C)

К нему можно подключить адаптер питания или портативный пауэр-банк.

#### 7 Переключатель питания устройства

AA (справа): Вкл., питание от двух батарей AA  
OFF (посередине): Выключено  
USB-C (слева): Вкл., питание от USB-C

### Установка батарей



Линейный выход или выход на наушники другого аудиооборудования

#### Аксессуары в комплекте



Мини-стереокабель

Краткое руководство пользователя

### Технические характеристики

Усиление: 24 дБ | Уровень клипирования: +18 дБн | Выходное сопротивление: 47 Ом | Частотные характеристики: 10 – 50 кГц, +/-1.0 дБ | Динамический диапазон:  $\geq 100$  дБ | Входное сопротивление: 10 кОм | Питание: 2 батареи AA (щелочные, никель-металл-гидридные или литиевые) / Внешний USB-порт Type-C DC 5В / 1 А | Вес: 180 г | Габариты: 130 × 70 × 52 мм | Примерное время работы от батарей: около 3,5 часов (щелочные) / около 4,5 часов (NiMH, 1900 мАч) / около 8,5 часов (литиевые) / \* 4 пары наушников с нагрузкой 32 Ом • Примерное время работы батарей определяется путем тестирования в помещении. В зависимости от условий использования устройства время работы может меняться.

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan [zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)

© 2021 ZOOM CORPORATION Частичное или полное копирование или перепечатка данного руководства запрещены. Храните руководство в доступном месте, так как оно может пригодиться впоследствии. Содержание данного документа и технические характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного оповещения.